

Tempoline WR10A

Type II P6 Temporary Road Marking Tape

- + Maximum day & night visibility in dry & wet conditions
- + Clear guidance through construction zones even in poor weather
- + BASt certified (Federal Highway Research Institute - Germany)

FEATURES

- + Tempoline WR10A is quick and easy to install - roads can be reopened to traffic immediately after application
- + Thanks to high-quality glass beads and the abrasion-resistant polyurethane resin layer, the tape provides excellent night visibility in wet conditions
- + Built-in mesh reinforcement enables residue-free removal
- + Suitable for short- and medium-term construction zones
- + Available in various widths




Tempoline WR10A

TYPE II P6 TEMPORARY
ROAD MARKING TAPE

Product Details

	New Condition	Used Condition (P)
Daytime Visibility (Qd)	Q3	Q3
Night Visibility - Wet (RL)	R5	R5
Night Visibility - Dry (RL)	RW6	RW6
Skid Resistance (S)	S1	S1
Application Temperature Range	10° - 35°C	
Relative Humidity	< 70%	
Installation Instructions	with primer	
Available Colors	Yellow	

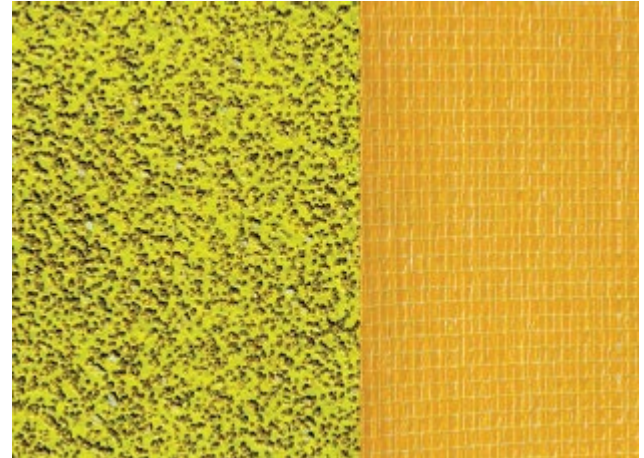

High-visibility markings made for work zones.

Fast to apply. Easy to remove. Built for safety.

Tempoline™ WR is a temporary road marking tape designed to deliver exceptional visibility and performance in construction zones, lane shifts, and other short-term traffic deviations. Whether you're applying lines or temporary symbols, Tempoline WR ensures clear guidance for drivers in all conditions—day, night, and wet weather—while allowing for clean, efficient removal once the work is done..

Bundesanstalt für Straßenwesen
V4z – If (EPM)

* Bundesanstalt für Straßenwesen • Postfach 1001 80 • D-51401 Bergisch Gladbach

bast

Prüf- und Zertifizierungsstelle für den
Produktbereich 'Straßenausstattung'
EU – Notifizierungsnummer 0760

Zeugnis über die Prüfung eines Markierungssystems auf der Rundlaufprüfanlage der BAST (RPA)
Prüfnummer: 2010 1VF 01.04

- Antrag**
 - Antragsteller: Sneline S.P.A., Via F. Baracca 19/23, I - 20056 Trezzò s/Adda (MI)
 - Antragsache: Prüfung der Verschleißfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Markierungssystems unter den Prüfbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2001). Die Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Januar 2009).
- Prüfgegenstand**

Typ II - Markierungsfolie mit groben Reflexkörpern und Griffmitteln für vorübergehende Markierungen

 - Systembezeichnung: Tempoline WR 10 A
 - Folienhersteller: Sneline
 - Folienart: Gewebefolie, gelb
 - Folienstärke [µm]: 1.800
 - Verwendeter Primer: T 4
- Anwendungsdaten**
 - Anwendungsverfahren: Voranstrich (Primer), aufgewalzt
 - Durchführung der Applikation: Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o.g. technischen Daten (soweit nicht messbar) durch die BAST.
- Ergebnisse der Prüfung:**
 - 4.1 Erreicht wurden die Anforderungen für Verkehrsklasse P 6.
 - 4.2 Für die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften wurden folgende Klassen gemäß DIN EN 1436 erreicht:
 - Griffigkeit: S 1
 - Nachtsichtbarkeit, trocken: R 5
 - Nachtsichtbarkeit, feucht: RW 6
 - Tageslichtbarkeit: Q 3
 - Farbbereich: Y 2
 - 4.3 Die Mindestanforderung an die Verschleißfestigkeit von 90 % Restfläche wird erfüllt. Die Ergebnisse der physikalisch/chemischen Umusterprüfung liegen bei der BAST vor.


Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig weitergegeben oder veröffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BAST.

Bergisch Gladbach, 12. April 2010, geändert am 7. Juni 2010

Leiter des Referates Straßenausstattung

Für die Sachbearbeiter:


(U. Ellmers)
Regierungsdirektor


(Dr. A. Gäß)
wissenschaftliche Ang.

Brückenstraße 53
51427 Bergisch Gladbach
Postfach 10 01 50
51401 Bergisch Gladbach
Telefon: 022 04 / 43 - 0
Telefax: 022 04 / 43 - 675
Internet: www.bast.de

DISTRIBUTED BY:

LINDSAY™

18135 Burke Street, Suite 100 | Omaha, NE 68022
+1 (402) 829-6800 | U.S. Toll Free: (888) 800-3691

lindsay.com