

Terminal ATT® con Dientes de Absorción de Energía

Terminal de barrera de contención


- + Tecnología de absorción de energía
- + Cumple con los criterios de la norma EN1317-4 P4 para 110 km/h
- + Fácil instalación sin cimentación de hormigón

CARACTERÍSTICAS

- + Cumple con los criterios de la norma EN-1317-4, clase P4 (velocidad de 110 km/h)
- + Tecnología de absorción de energía
- + No requiere cimentación
- + Instalación típica en 1 hora
- + Opciones de frontal disponibles

DÓNDE UTILIZARLO

- + Como escudo para proteger a los automovilistas que se salen de la vía de los extremos peligrosos de las barreras de seguridad

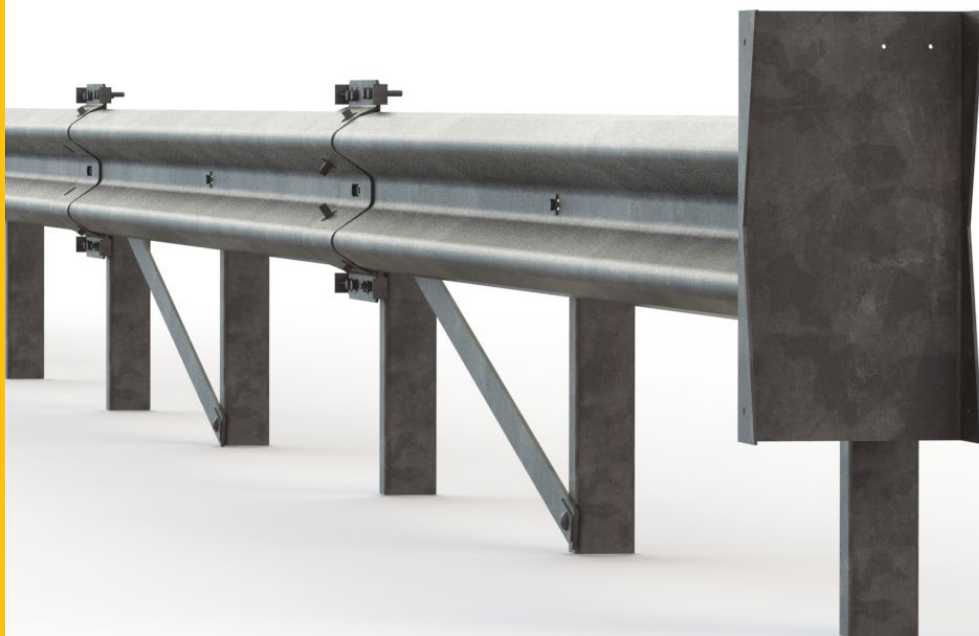

Especificaciones físicas


Clasificación	Redireccionador
Longitud	16,270 m
Ancho	330 mm
Altura	750 mm
Peso	approx. 350 kg
Criterios	ENV1317-4 110 km/h



Terminal ATT Redirectiva

La terminal de barrera de seguridad ATT de Snoline, que cumple con la norma ENV1317-4, ofrece un rendimiento superior ante impactos a un precio competitivo. El sistema emplea un mecanismo de corte basado en dientes para desacelerar los vehículos que se salen de la vía e impactan a velocidades de hasta 110 km/h. En caso de impacto frontal, la desaceleración se controla mediante la acción de corte de los dientes sobre los paneles de la barrera. Ante un impacto lateral, el sistema es capaz de redirigir el vehículo, alejándolo del peligro. El terminal ATT es fácil de instalar y no requiere cimentación; además, utiliza numerosos componentes estándar de las barreras de seguridad, lo que minimiza los costes de inventario y mantenimiento.

DISTRIBUIDO POR:

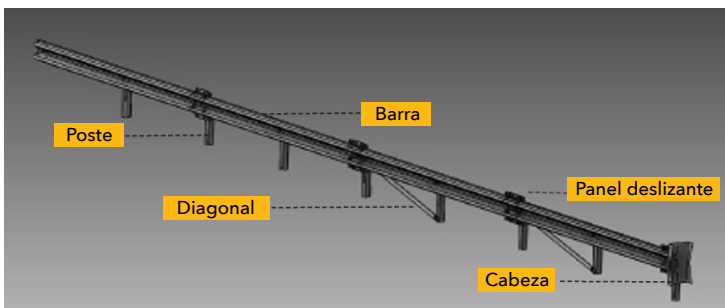

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de barrera puede protegerse utilizando el terminal ATT?

El terminal ATT puede utilizarse para proteger barreras de seguridad existentes que tengan la misma altura, perfil y dimensiones. De lo contrario, será necesario emplear transiciones para adaptarlo a casos específicos. Póngase en contacto con el departamento técnico de Snoline para obtener más información al respecto.

¿Cuáles son los requisitos de mantenimiento de la terminal?

La terminal ATT requiere inspecciones periódicas. Tras un impacto, Snoline recomienda la sustitución completa del sistema.

¿Qué tan fácil es transportar e instalar la terminal ATT?

La terminal ATT es fácil de instalar y pesa aproximadamente 350 kg. Un equipo cualificado de tres personas puede instalar una terminal ATT en aproximadamente una hora.



18135 Burke Street, Suite 100 | Omaha, NE 68022
+1 (402) 829-6800 | U.S. Toll Free: (888) 800-3691

lindsay.com